
台版綠境風包裝使用說明書:

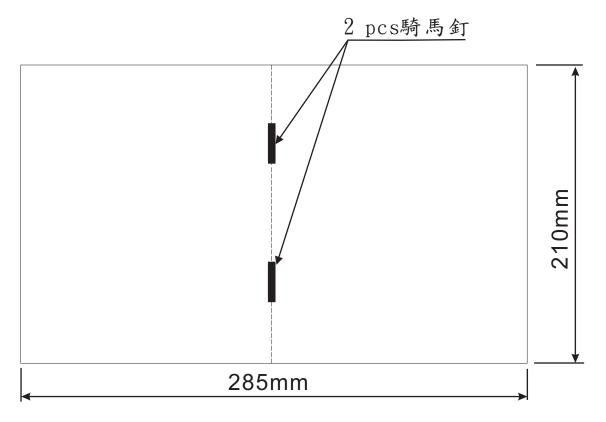

*加工: A5紙張按頁數編排,在中心處對折釘上2 pcs騎馬釘後,放入外箱裡.

*印刷:單色雙面印刷(黑),內容如附件.

*樣式如附件順序.

*本產品所使用的原料或零件,不可含有建準電機公司"環境負荷物質檢測技術與標準一覽表"之危害禁用物質.

料號:A804140960F

												適	適用機型:
												用	AHR15T24
												範	適用客戶:
												圍	
												凷	
												材質	道林紙90P
項目	修	訂	說	明		修訂	日期	修	訂	核	准	質	旦外紙901
公差	單位	mm	比例	日 期 202	00102	製圖	江日	三馨	確認	邱沫	双琴	審核	侯依伶 版 0
1	建準電機工業股份有限公司			圖	圖 SUNON 商標圖					圖	B11000050G-00. 1		
SUNONWEALTH ELEC. MACH. CO., LTD.			名	商標圖				號	説明書 1				

附件1

SUNON®


綠境風雙流新風機

Flow2one Plus+

Single Room Fresh Air Exchanger

安裝操作說明書

AHR15T24

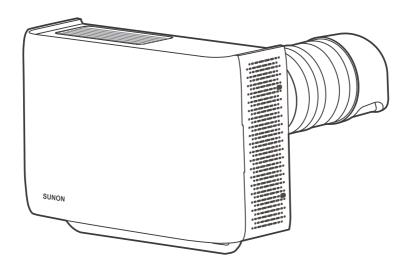

在此誠摯地感謝您購買本公司產品!

請於使用前,詳細閱讀本說明書,正確使用並妥善保存。


為確保您的權益,務必請經銷商於保證書上記入購買日期、經銷商名稱等。

.....

安裝環境評估

適用牆厚度為 如表一 的牆面,牆厚丈量需包含內部裝潢與外部石材、磁磚...等 裝飾壁面厚度。

建議將本產品安裝在靠近陽台或窗邊的牆面,室內機位置,也須預留適當空間, 及考慮電源位置,以利人員施工與維修。其他特殊牆面或特殊戶外環境,需要專業人員評估是否需其他強化工程,例如:防水工程。



□安裝注意事項

- ○可能會導致短路或觸電:
 - 不可安裝在水氣過多的地方。
 - 不可安裝於浴室的淋浴間附近,或浴缸上方等容易潮濕或浸水區間。
 - 禁止直接用水及其它液體噴灑、清潔本產品。
 - 禁止用濕手開關機體的電源鍵。
- ○可能會造成產品損壞:
 - 不可安裝在烹調設備等熱源上方,或環境溫度超過40℃的地方。
 - 不可安裝在窗戶、薄板或其它支撐強度不足的地方。
- ○可能導致損壞本產品或發生火災:
 - 不可使用額定電壓以外的電源。
- ○禁止使用本說明書指定以外的方法進行安裝。
- ●可能會連接錯誤導致觸雷:
 - 不可更動產品內部接線,產品安裝或出現故障需維修時請與指定經銷商或維修站聯絡。
- ❶防止意外:
 - 安裝時,產品最底部需在距離地面1.5公尺以上的地方。
 - 產品上方,及產品周遭2公尺內,不可以有水路管道通過。
 - 當發生煤氣外洩時,禁止開啟本產品。
 - 因生理、感官或精神原因或因經驗及知識的缺乏,沒有能力安全操作設備的人員(包含孩童)不得使用此設備,除非負責人進行監督或提供設備使用說明。
 - 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- ❶請勿安裝於有異味或放置危險氣體區域,以防止不良氣體逆流入室內。
- ●禁止使用於有開放式燃燒器具(煤氣或石油暖爐)的空間,以防止一氧化碳中毒。
- ●當產品發生異常時(異音、震動、焦味),請停止運轉,並聯繫經銷商維修。
- ●戶外吸風口處請遠離燈源30公分以上,避免吸引昆蟲進入入風管道中。

附件4 SUNON。


□主機箱


	主機	1個
	主機背板	1個
	說明書	1份
主機電線 (1800mm)		1條
白色塑膠壁虎 (Ø7.5×25mm)		4個
長螺絲 (Ø4×25mm)		4個
()	短螺絲 (Ø4×8mm)	4個
0	白色橡膠塞	4個
	PM2.5濾棉	1個
活性炭濾棉		1個
© ⊕ © ⊗ ⊗	遙控器	1個
	掛桿	1個
6000	轉接架	2個
(螺絲 (Ø4×8mm)	4個
(man-	螺絲 (Ø3×5mm)	4個
0	灰色橡膠塞	4個
		主機背板

□雙向風流管箱

	雙向風流管	1個
--	-------	----

口安裝方法





1


- 1-1 取出箱內主機背板。
- 1-2 使用水平尺並按圖示要求在牆上描繪 1 個安裝孔和 4 個螺絲孔。
- 1-3 需安裝在插座周圍或加延長線。

注意

- a. 施工銑牆孔前,請諮詢建築結構與 建築法規之專業人士,確保施工位 置不會影響建築整體承重與安全之 樑、柱、鋼筋、管路、電線或剪力 牆面。
- b. 機體周圍距離25公分的範圍內沒 有障礙物·需距離地面150公分以 上。
- c. 本產品建議安裝在靠近陽台或窗戶 旁的牆面,以利人員施工與維修。


2

- 2-1 取下主機背板。
- 2-2 使用銑牆機在牆上安裝孔瞄點位置 開洞 Ø160mm;螺絲孔瞄點位置 絞孔 Ø6mm深度30mm以上。
- 2-3 在螺絲孔位置打入塑膠壁虎。




- a. 銑孔方向需與牆面垂直。
- b. 銑孔區域若較潮濕·建議由安裝人 員評估·是否需其他強化工程·例 如:防水工程。

附件6 SUNON。






- 3-1 取出雙向流風管,放入安裝孔內。
- 3-2 確認風管的底板有UP圖樣要朝上。
- 3-3 使用水平尺確定雙向流風管為水平 後即可推入孔內到底。




4

4-1 取出主機背板·瞄準步驟 2 已完成的螺絲孔,鎖上螺絲。



5 (選配)

5-1 取出掛桿·將兩個轉接架鎖附至掛 桿上。




6 (選配)

6-1 將步驟 5 完成的掛桿鎖附至主機。

注意

a. 掛桿可承受平均重量為 10 Kg。

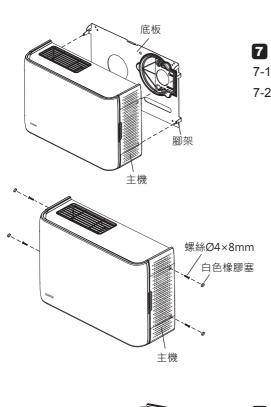

- 7-1 取出機體,插進牆上的背板腳架。
- 7-2 取出螺絲鎖附機體和背板的腳架後 再將白色橡膠塞放入螺絲孔內。



8-1 接上電源線。



SUNON.

□面板顯示

CO2

PM 2.5

PM 2.5

此燈亮需更換濾網

顯示室內二氧化碳 數值。

亮綠燈,室內 PM2.5濃度正常。

亮橘燈,室內 PM2.5濃度超標。

(每日使用5-6小時, 約可使用一年)。





此燈為淨化模式, 高轉速。

此燈為新風模式, 中轉辣。

此燈為睡眠模式, 低轉辣。

此燈為智能模式, 自動偵測運轉。

CO2

跳閃此畫面為遙控

CO2

CO2


跳閃此畫面為遙控 器上的 ③ 計時關 時。

器上的 ③ 計時關 機按鍵設定為 2 小 機按鍵設定為 4 小 時。


跳閃此畫面為遙控 器上的 ③ 計時關 機按鍵設定為關閉

□更換瀘網

當面板的無力燈亮,表示需更換濾網。 將面板取下,數值會顯示為 8888. 按住「濾網重置鈕」,等待數值表 顯示 8888,即表示重新設置完成, 再將面板放回, 濾網更換指示燈會 熄滅,即可正常使用。



□遙控器與產品本體的設定





<注意>遙控器學習需於關機的情況下進行 僅需於第一次使用遙控器時與產品本 體作配對的設定;確認產品已連接室內 電源,遙控器電池安裝正確。

- 1. 按住產品本體底部的智能鍵不放(如圖 A·由右至左第二顆按鍵)直到面板顯示如圖 B 的閃爍畫面再放開(若 15 秒內沒有接續下面的動作‧配對將失敗並結束‧請再重新操作一次)。
- 2. 按住遙控器上的 開關鍵不放·接著面板會顯示如圖 C 即表示配對完成! 可正常使用遙控器的功能。

口遙控器功能介紹



雷源 開啟或關閉電源。

⑥ 淨化 高速淨化空氣。

(全) 新風 中速新風鍵。

(金) 睡眠 低速、靜音帶來好睡眠。

(S) 智能 自動偵測室內空氣品質 調整新風的進出量。

(1) 螢

螢幕光源

按此鍵可關閉面板發光的 圖樣(機器仍然持續運轉) ·再按一次則開啟面板發

光圖樣。

⟨◯⟩計時關機

按此鍵可選擇:


第一下-計時2小時後關機。 第二下-計時4小時後關機。 第三下-關閉計時。

※ 需自備鈕扣電池 CR2025, 廢電池請回收。 ※ 長期不使用時, 請取出電池。

SUNON®

□維護清潔

- 1/維護清潔前請務必先關閉電源、拔除插頭。
- 2 / 勿使用汽油、甲苯、去污粉或其他諸如此類的化學品擦拭產品。
- 3/切勿以60℃以上之液體或清潔劑清洗塑膠部品,以防止塑膠部品變形、變色。
- 4 / 勿讓馬達等電氣零件噴到水以避免故障或觸電。
- 5/建議每年進行常規的維修保養以確保產品正常使用。



a. 使用吸塵器將灰塵清出。




b. 用扭乾水分的抹布擦拭。

□產品規格

型號		AHR15T系列					
額定電壓		100-240 V , 50-60 Hz					
模式		睡眠	新風	淨化			
新風風量	(m^3/h)	85	140	200			
排風風量	(m^3/h)	40	70	70			
消耗功率	(W)	10	30	46			
噪音	(dB(A))	26	39	44			
熱交換效率	(%)		70 (Max)				
重量	(Kg)		9.3				

口產品尺寸

單位/mm

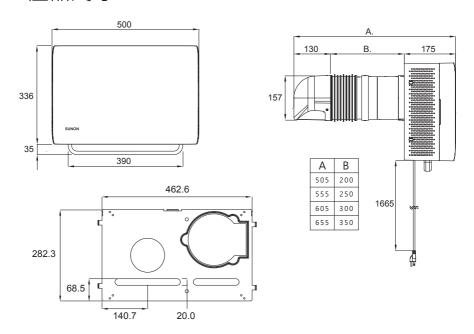

□保證卡

購買日期	年	月	日				
製造序號							
經銷者章	本保證卡享有自購買日起壹年免費服務·但如有下 列情形之一者·雖在服務期限內·亦得酌收成本費 或服務費。						
	1. 安裝錯誤而導致之損壞。 2. 自行改裝所發生的故障。 3. 因天災地變所導致損壞。 4. 由於使用者之過失,或使用錯誤以致故障者。 5. 經安裝後購買人自行搬移或運送所發破損。 6. 未出示本保證卡或無購買日期或未蓋經銷者章。						

SUNON®

80673 高雄市前鎮區新衙路296巷30號 E-mail:sunon@sunon.com 免費諮詢專線 0800-532-888